


## ESLON-DC Polycarbonat PC447AS gelb getönt Spektrale Transmittanz

Lichtdurchlässigkeit  
Transmittanz (%)

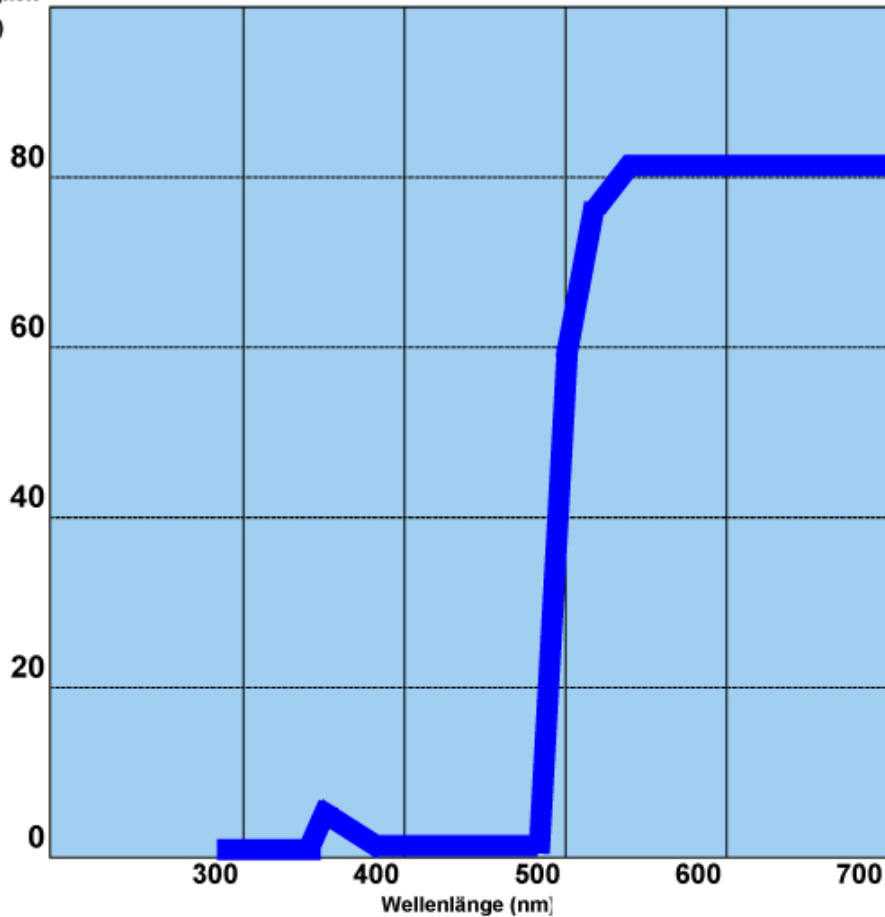

UV-Bereiche gemäß DIN 5031  
 UV-A 315nm - 380nm  
 UV-B 280nm - 315nm  
 UV-C 100nm - 280nm

Transmittanzwert: 60%  
 Dunst/Reflektion: 4%

Die Messwerte beziehen sich auf eine Plattenstärke von 3mm.