

ESLON-DC PVC-C CS 401 ATM / PVC-C VHS 401 ASM Hart Plus Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit

Abriebfestigkeit


Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 900g/cm²

Schleifmittel : Staubabweisendes Tuch

Oberflächenwiderstand

Ω/\square

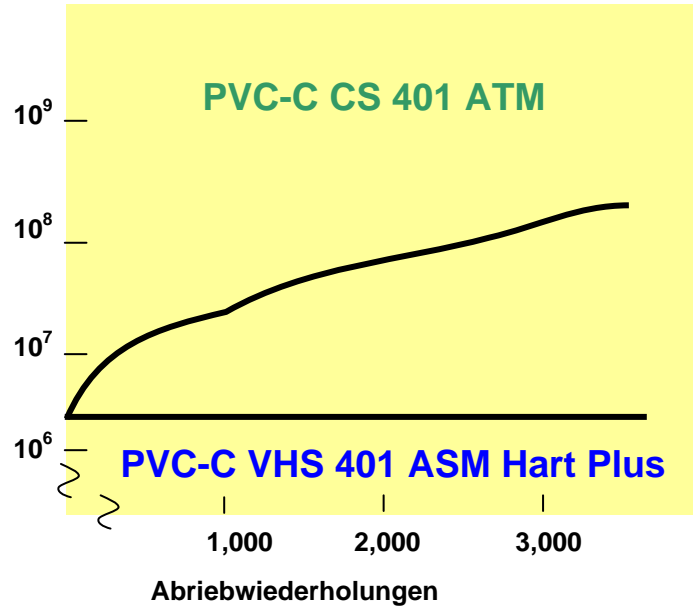

Kratzfestigkeit

Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 500g/cm²

Schleifmittel : Stahlwolle Nr. 0000

Oberflächenwiderstand

Ω/\square

