


## Abrieb- und Kratzfestigkeit

ESLON® - DC ESD  
PVC-C CS401 ATM

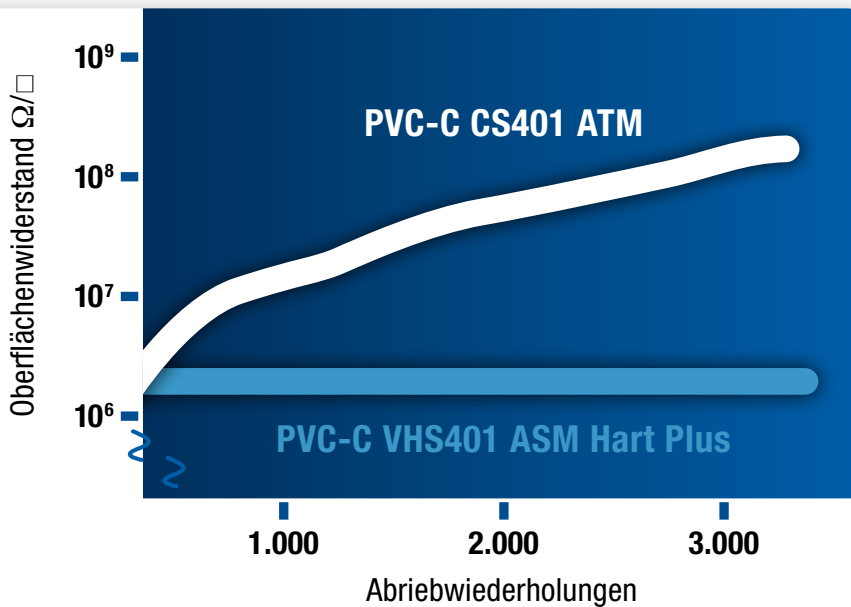


### ABRIEBFESTIGKEIT

**Versuchsaufbau:**  
Abriebgerät gemäß  
JIS L 0823

**Auflagewicht:**  
900g/cm<sup>2</sup>

**Schleifmittel:**  
Staubabweisendes  
Tuch

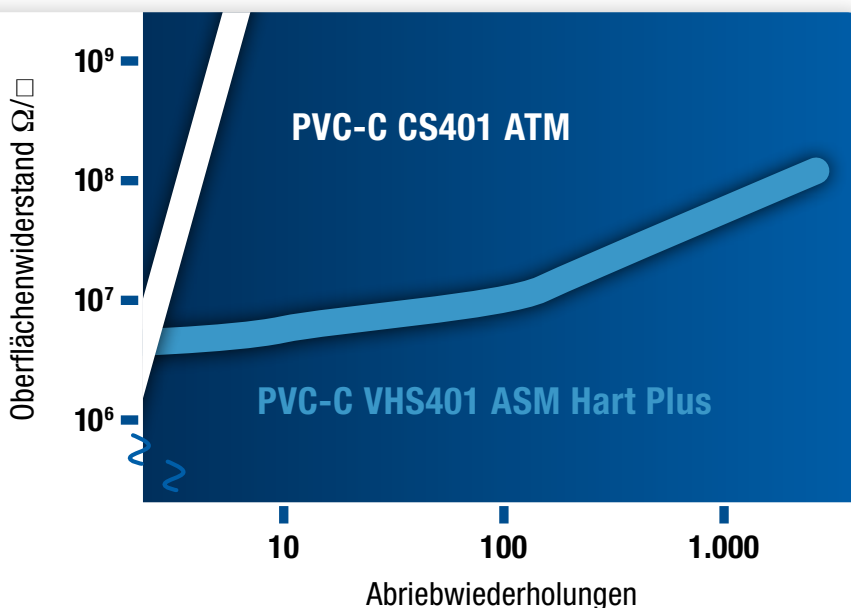

### KRATZFESTIGKEIT

**Versuchsaufbau:**  
Abriebgerät gemäß  
JIS L 0823

**Auflagewicht:**  
500g/cm<sup>2</sup>

**Schleifmittel:**  
Stahlwolle Nr. 0000