


ESLON-DC PVC-C FM4910 VHS 401 ASM Hart Plus Spektrale Transmittanz

Lichtdurchlässigkeit
Transmittanz (%)

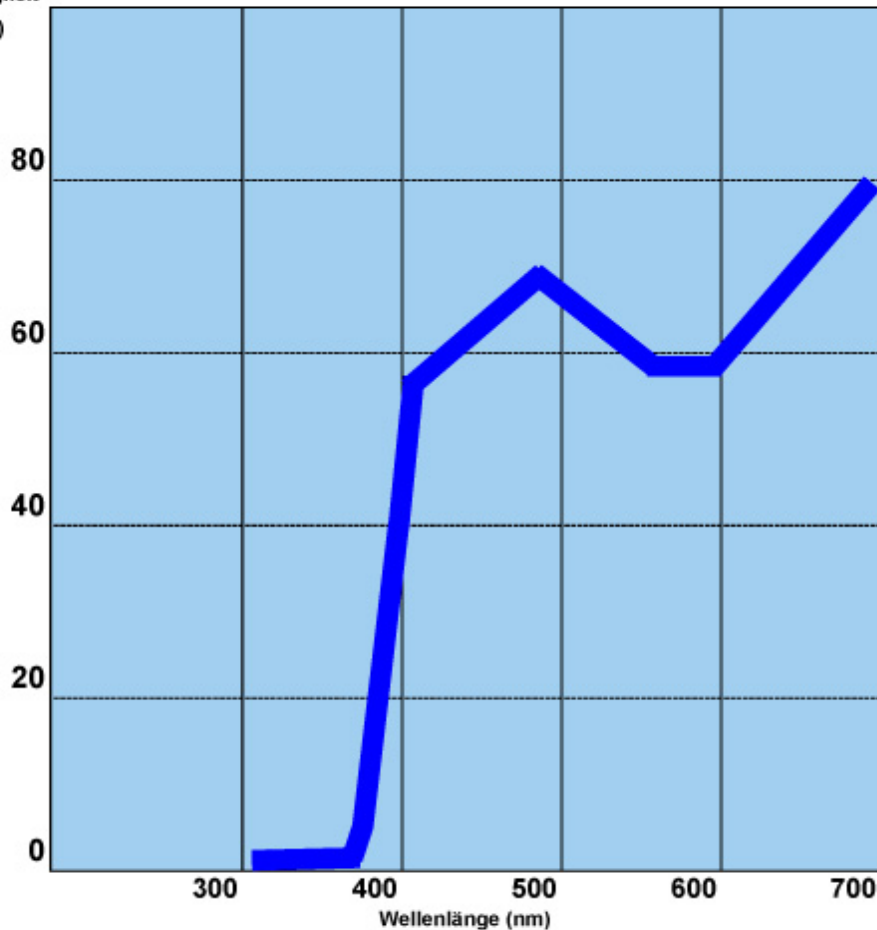

UV-Bereiche gemäß DIN 5031
 UV-A 315nm - 380nm
 UV-B 280nm - 315nm
 UV-C 100nm - 280nm

Transmittanzwert: 80%
 Dunst/Reflektion: 3%

Die Messwerte beziehen sich auf eine Plattenstärke von 3mm.