

## ESLON-DC PVC 401 AS / PVC 401 AS Hart Plus Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit

### Abriebfestigkeit


Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 900g/cm<sup>2</sup>

Schleifmittel : Staubabweisendes Tuch

#### Oberflächenwiderstand

$\Omega/\square$

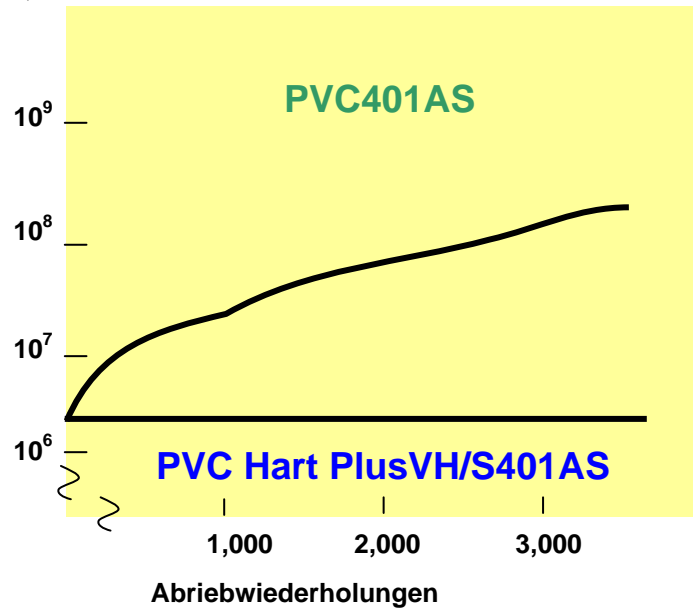

### Kratzfestigkeit

Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 500g/cm<sup>2</sup>

Schleifmittel : Stahlwolle Nr. 0000

#### Oberflächenwiderstand

$\Omega/\square$

