

ESLON-DC Polycarbonat PC407AS / Polycarbonat PH407AS Hart Plus Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit


Abriebfestigkeit

Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 900g/cm²

Schleifmittel : Staubabweisendes Tuch

Oberflächenwiderstand

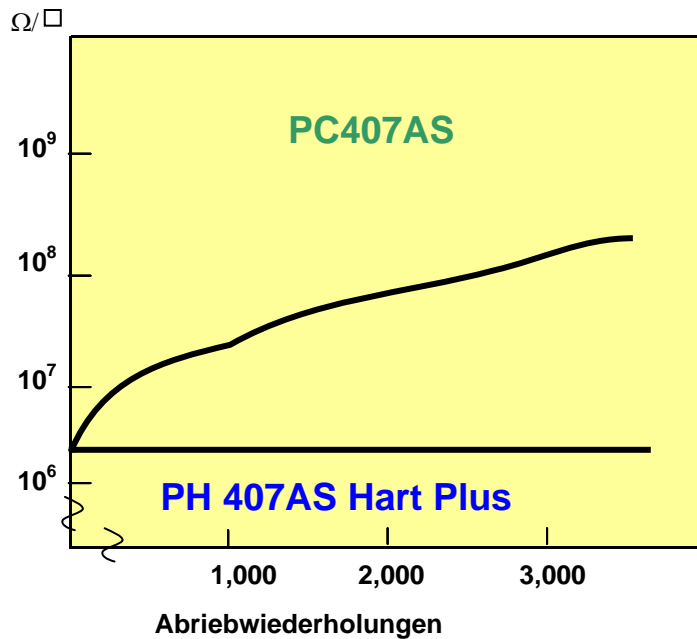

Kratzfestigkeit

Versuchsaufbau: Abriebgerät gemäß JIS L 0823

Auflagewicht: 500g/cm²

Schleifmittel : Stahlwolle Nr. 0000

Oberflächenwiderstand

